

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่**  
**เรื่อง ราคาากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๑**  
**บริเวณจาก บ้านนายแก้ว พันธุ์สวัสดิ์ ไปบ้านนายบุญเยี่ยม ชวนนอก**

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างปรับปรุง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๑  
**ขอบเขตงาน**

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๓.๙๕ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๑.๑๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบรูป รายการละเอียด ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่กำหนด บริเวณจาก บ้านนายแก้ว พันธุ์สวัสดิ์ ไปบ้านนายบุญเยี่ยม ชวนนอก ราคาากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๖,๗๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่



## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านแจ้สว่าง หมู่ที่ ๑๑

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่.....

๓. วงเงินงบประมาณ ๒๒๙,๔๐๐.- บาท.....

๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านแจ้สว่าง หมู่ที่ ๑๑ ถนนสายบริเวณจาก บ้านนายแก้ว พันธุ์สวัสดิ์ ไปบ้านนายบุญเยี่ยม ชวนนอก ขนาดกว้าง ๓.๙๐ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๐.๔๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๕๖,๗๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายสิงขรณ์	สิงขรอาสน์	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนิตา	บรรดาศักดิ์	กรรมการ
๓. นายธนภูมิ	หมั่นการ	กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

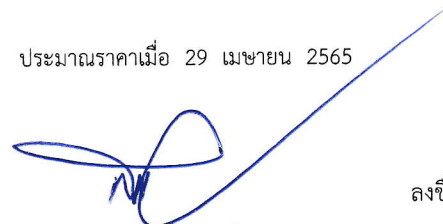


โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11ถนนสายบริเวณจาก บ้านนายแก้ว พันธุ์สวัสดิ์ ไป บ้านนายบุญเยี่ยม ขวนนอก ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา  
 แบบเลขที่ 11 / 2564  
 ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 3.90 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 530.40 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานผิวทาง							
	งาน Tack Coat (บนพื้นทางคอนกรีต)	ตร.ม.	530.40	16.05	8,512.92	1.3607	21.84	11,583.94
	งานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	530.40	324.87	172,311.05	1.3607	442.05	234,463.32
2	งานเส้นจราจร				-		-	-
	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	27.20	290.00	7,888.00	1.3607	394.60	10,733.12

188,711.97	รวม	256,780.38
------------	-----	------------

ราคาเฉลี่ย ตารางเมตรละ	483.97	บาท/ตารางเมตร	คิดเป็นประมาณการ	256,700.00
ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง			=	188,711.97
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง			=	1.3607

ประมาณราคาเมื่อ 29 เมษายน 2565      ผู้ประมาณราคา นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์

ลงชื่อ       ลงชื่อ       ลงชื่อ 

(นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์)      นางสาววนิดา บรรดาศักดิ์      นายธนภูมิ หมั่นการ

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง      กรรมการกำหนดราคากลาง      กรรมการกำหนดราคากลาง

รายละเอียดการประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

งานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ตามหลักเกณฑ์การการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ตุลาคม 2560

วันที่ 29 เมษายน 2565 ราคาน้ำมัน 30.00-30.99 บาท/ลิตร ( 30.21 บาท/ลิตร ) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

1 งานลาดยางแอสฟัลต์ tack coat

ค่าจ้างจากโรงงาน crs -2 0.30 ลิตร	=	29,800.00	บาท/ตัน
ค่าขนส่งรถสิบล้อ+พวง 114 กม.	=	177.91	บาท/ตัน
ค่าขึ้นลงยาง AC	=	35.00	บาท/ตัน
	=	30,012.91	บาท/ตัน
อัตราการใช้ยาง 0.3 ลิตร/ตร.ม.	=	9.00	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อม	=	7.05	บาท/ตร.ม.
<b>รวมค่างานต้นทุน</b>	=	<b>16.05</b>	<b>บาท/ตร.ม.</b>

2 งานผิวทางแอสฟัลติกส์คอนกรีต (ปูบน tack coat) หนา 5 ซม.

กรณีปริมาณงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 ตัน			
ปริมาณงาน asphalt concrete	=	131.57	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทางขนส่งคิด 100 กม.(ไม่เกิน 300 กม)	=	3.74	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 250,000	=	25.00	บาท/ตัน
(ค่าจ้าง AC + ค่าขนส่ง) x 0.055	=	1,650.71	บาท/ตัน
(หินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ ....577.43...บาท/ลบ.ม.	=	537.55	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมแอสฟัลติกส์คอนกรีต	=	383.21	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง ..... กม. ( ปกติ L/4)	=	8.14	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดระดับ(บน tack coat) 5 ซม.			
บนผิวแตกโค้ด .....บาท/ตร.ม. X ...1...(ตัวแปร) x 8.33 ตร.ม.	=	97.79	บาท/ตัน
รวมค่าใช้จ่าย		2,706.15	บาท/ตัน
<b>ค่างานต้นทุนแอสฟัลติกส์คอนกรีต(บน tack coat) 5 ซม. (8.33 ตร.ม./ตัน)</b>	=	<b>324.87</b>	<b>บาท/ตร.ม.</b>

4 ค่างานตีเส้นจราจร

งานสีเทอโมพลาสติก(สีขาวทึบ) = 290.00 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นาย สิงขรณ์ สิงขรอาสน์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

นางสาววนิดา บรรดาศักดิ์

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นาย ธนภูมิ หมั่นการ)

กรรมการกำหนดราคากลาง